

RD74HC573 型 8 路三态输出 D 锁存器

产品概述

RD74HC573 是带三态输出的 8 路 D 锁存器。

产品特点

- 传输速度快
- 可靠性高
- 抗噪能力强
- 适应极端恶劣环境
- 电源电压: +2.0V~+6.0V
- ESD \geq 2000V

特性说明

绝对最大额定参数


- 电源电压 (V_{CC}): -0.5 V~+7.0V
- 输入电压 (V_{IN}): -0.5 V~ $V_{CC}+0.5V$
- 输出电压 (V_{OUT}): -0.5V~ $V_{CC}+0.5V$
- 连续输出电流 (I_{OUT}): $\pm 25mA$
- 贮存温度 (T_{stg}): -65 $^{\circ}C$ ~+150 $^{\circ}C$
- 最大功率损耗 (P_D): 500mW
- 连接点温度 (T_J): 175 $^{\circ}C$

推荐工作条件

- 电源电压 (V_{CC}): +2.0V~+6.0V
- 工作环境温度 (T_A): -55 $^{\circ}C$ ~+125 $^{\circ}C$
- 输入上升或下降时间 (t_r , t_f)

$V_{CC}=2.0V$	0~1000ns
$V_{CC}=4.5V$	0~500ns
$V_{CC}=6.0V$	0~400ns

PAD 信息

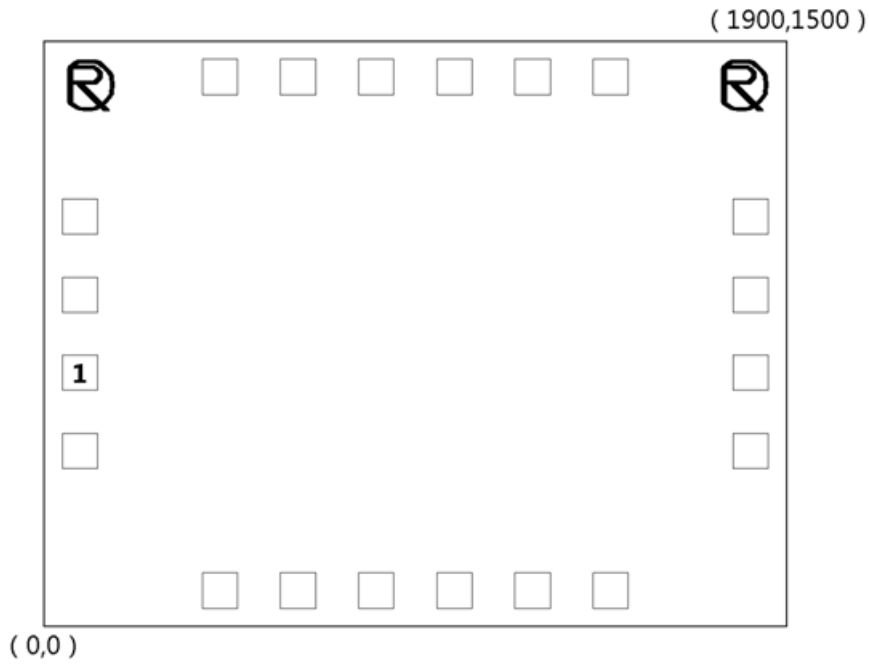

序号	管脚	坐标
1	\overline{OE}	(93.0, 650.0)
2	1D	(93.0 , 450.0)
3	2D	(450.0 , 93.0)
4	3D	(650.0 , 93.0)
5	4D	(850.0 , 93.0)
6	5D	(1050.0 , 93.0)
7	6D	(1250.0 , 93.0)
8	7D	(1450.0 , 93.0)
9	8D	(1807.0 , 450.0)
10	GND	(1807.0 , 650.0)
11	LE	(1807.0 , 850.0)
12	8Q	(1807.0 , 1050.0)
13	7Q	(1450.0 , 1407.0)
14	6Q	(1250.0 , 1407.0)
15	5Q	(1050.0 , 1407.0)
16	4Q	(850.0 , 1407.0)
17	3Q	(650.0 , 1407.0)
18	2Q	(450.0 , 1407.0)
19	1Q	(93.0, 1050.0)
20	V _{CC}	(93.0 , 850.0)

说明：标准 PAD 尺寸为：90um X 90um。

芯片尺寸：1900um*1500um（不包含划片道尺寸）